





  
***pairo***<sup>®</sup>  
*'flex hero'*

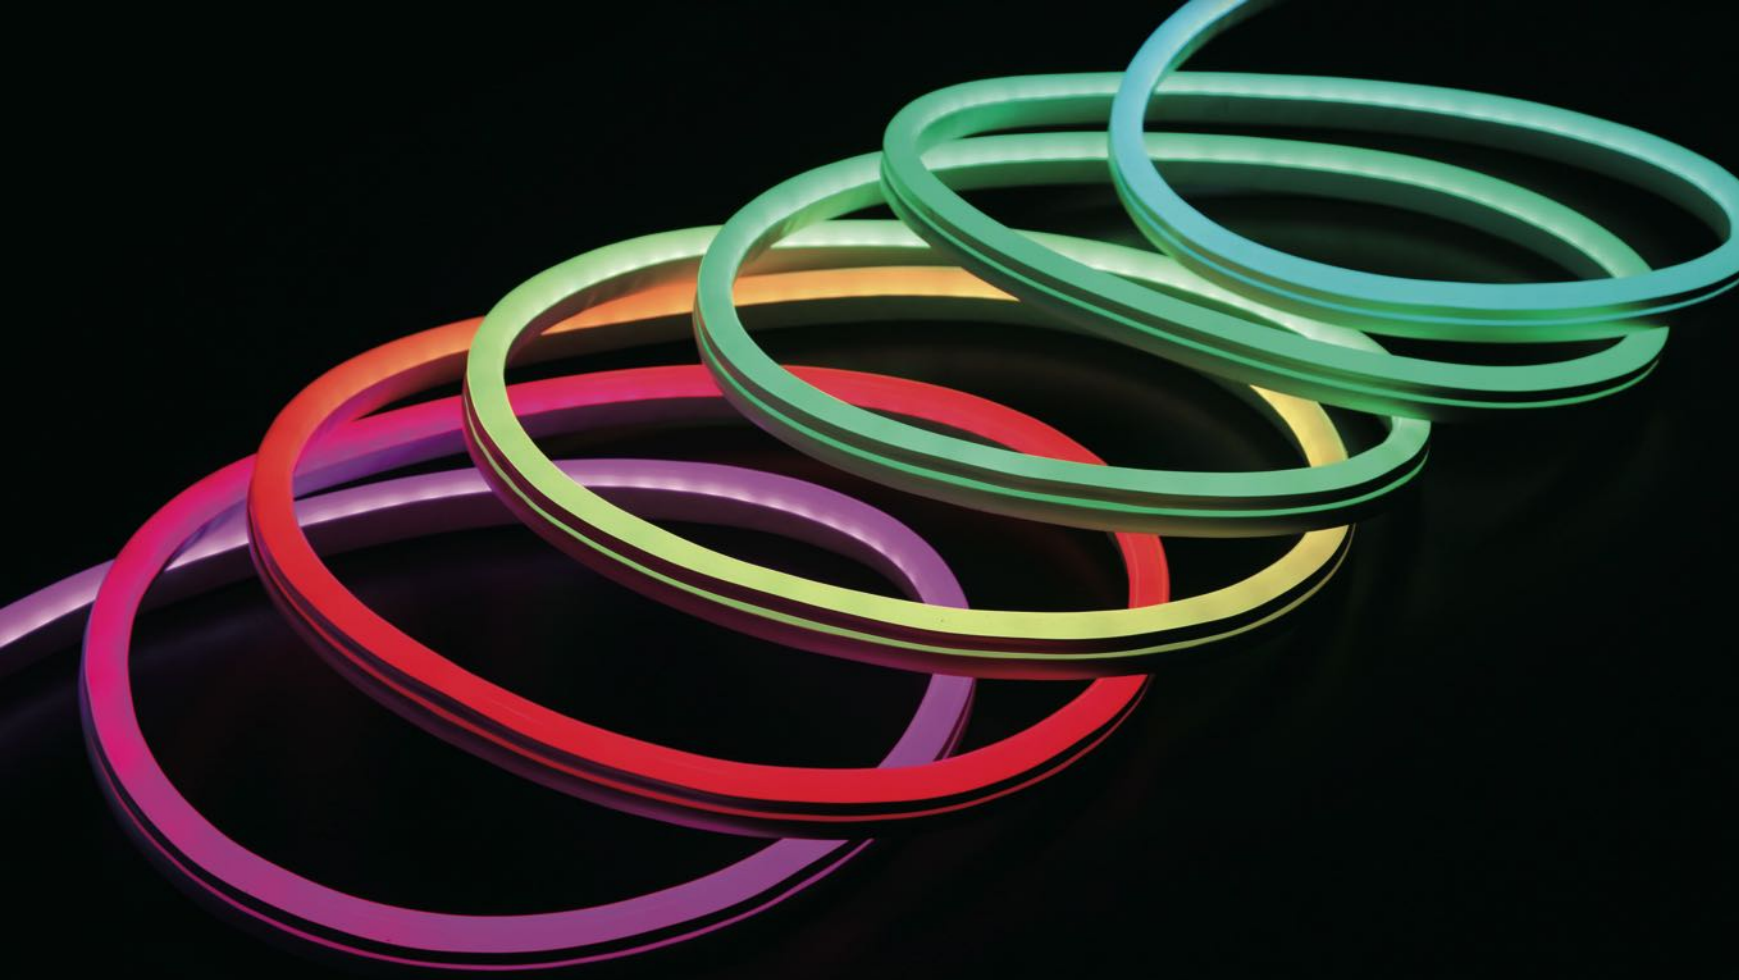

[www.pairo.com.tr](http://www.pairo.com.tr)

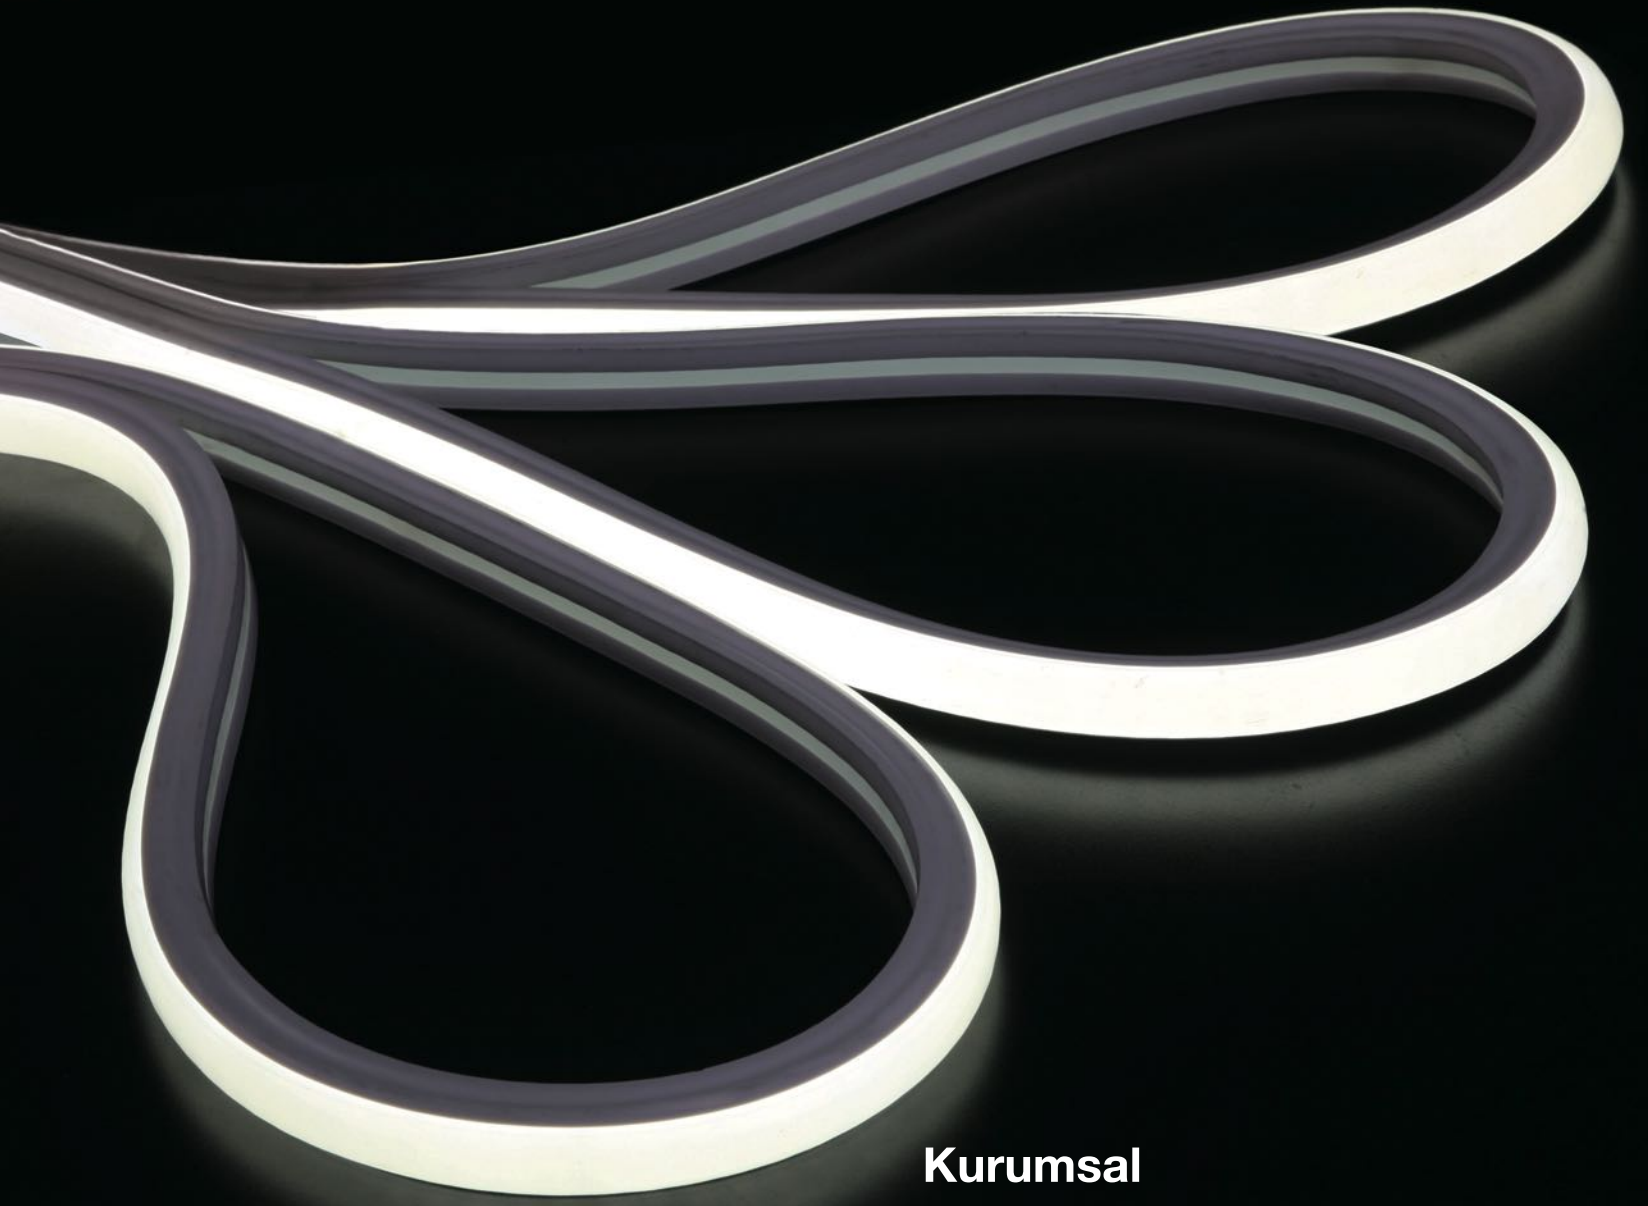

## Corporate

PAIRO is trademark of LED Flex and LED Neon Flex products designed by TD Elektronik A.Ş. in Turkey. PAIRO is targeting to manufacture the most efficient, durable, reliable and longest lifetime LED Flex and LED Neon Flex products.

PAIRO NEON Flex is the sub brand of PAIRO for the products of LED NEON Flex Strips based on Nichia LEDs on white colors and RGBA colors with reliable LEDs selected from the market. Variety color options make you very flexible to create great projects. PAIRO NEON Flex products are direct alternative to Conventional Glass NEONS while delivering 1/3 less energy consumption, flexible and durable design availability with minimum 2x longer lifetime.


## Kurumsal

PAIRO, TD Elektronik A.Ş.'nin LED Flex ve LED Neon Flex ürünlerinin tescilli markasıdır. Pairo ürünleri TD Elektronik tarafından Türkiye'de tasarlanmıştır. Türkiye ve yurtdışındaki partnerler aracılığı ile üstün kalite değerleri korunarak üretilmektedir. PAIRO dünyanın en verimli, kaliteli ve uzun ömürlü kullanımı kolay aydınlatma çözümlerini içeren bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

PAIRO NEON Flex, PAIRO'nun NEON Serisindeki ürünlerinin alt markasıdır. Tek renk, RGB, ve Video seçenekleri ile homojen bir görüntü elde edebilir, Tabela, reklam ve bina iç ve dış mimari aydınlatmalarında güvenle tercih edebilirsiniz. Çeşitli renk ve kalınlık seçenekleriyle ihtiyacınız olan esnek aydınlatmaya ulaşabilirsiniz. Tabela ve reklam uygulamalarında Neon Tabelalara alternatif olarak 2/3 enerji verimliliği sağlanabilir. LEDleri eğer nokta nokta görünmesini istemiyorsanız, düz olmayan köşe, yuvarlak vb amorf yüzeylerde kesintisiz homojen ışık kullanmanız gerekiyorsa, PAIRO NEON FLEX ürünleri tam sizin için uygundur.

**For more information about Pairo products please visit**  
Pairo ürünleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ziyaret edin

[www.pairo.com.tr](http://www.pairo.com.tr)

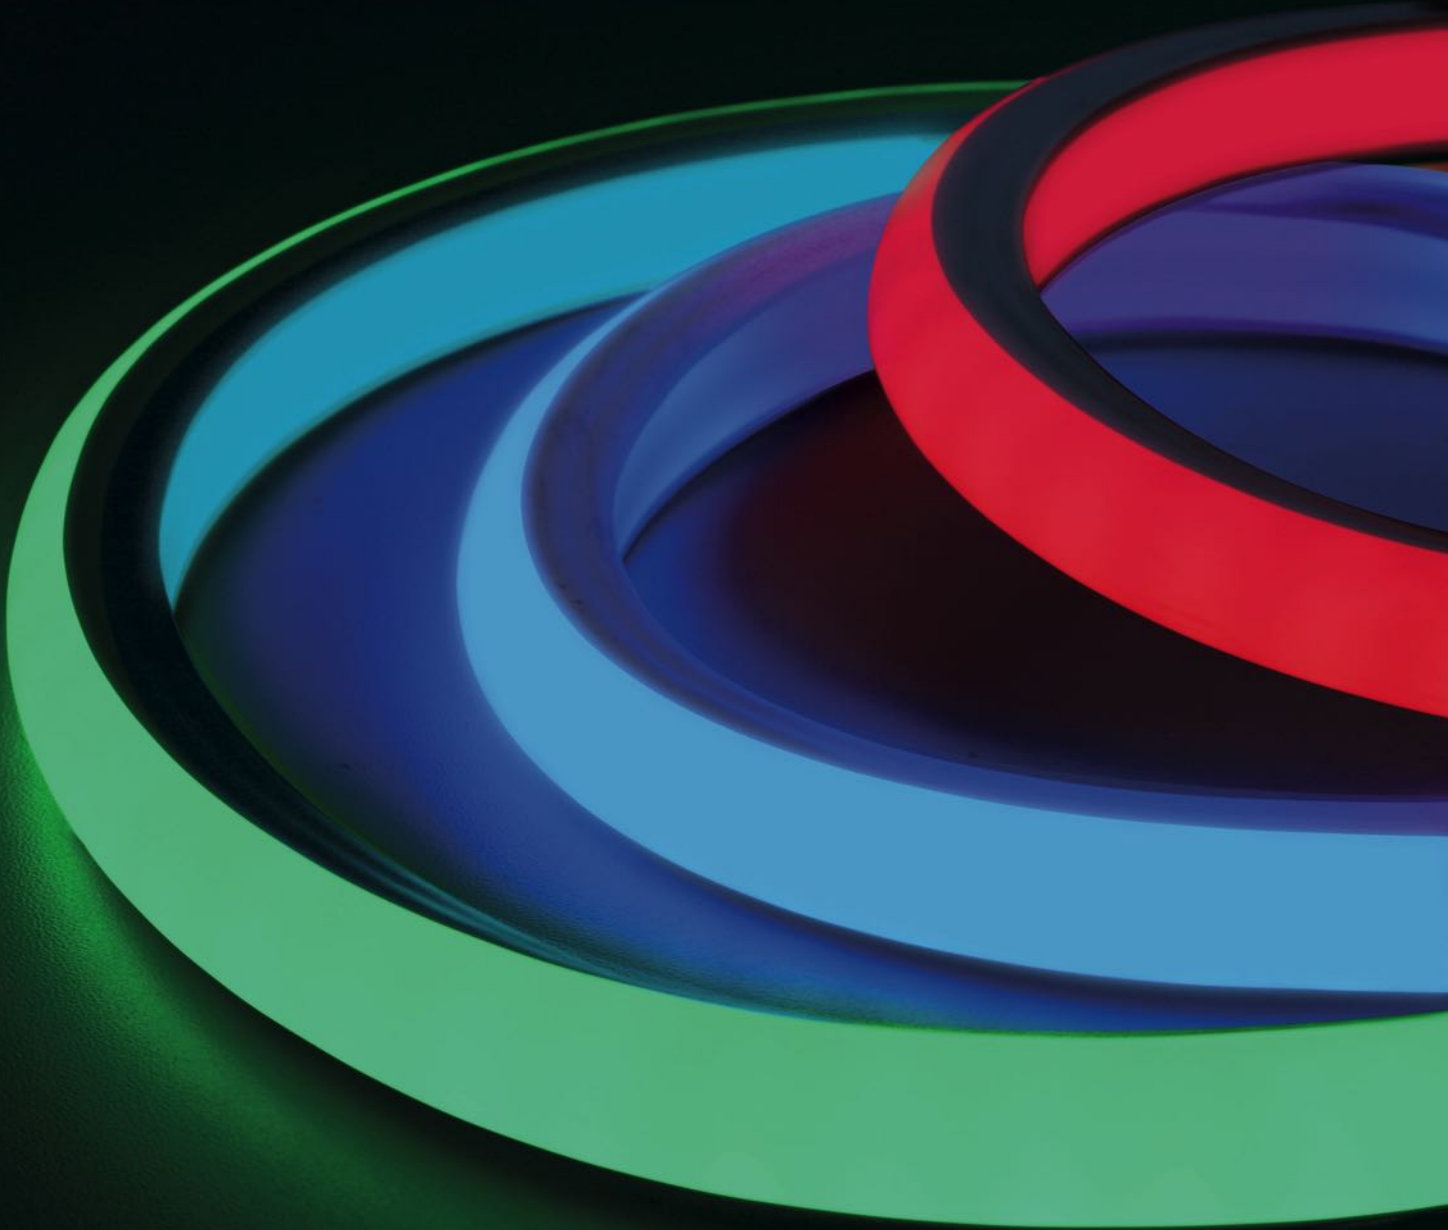



**WEPUBLIC**  
ISTANBUL / TURKEY



## Pairo Flex

LUMILEDS NICHIA plessey




### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Tek noktadan 50 metre kesintisiz bağlantı
- Ultra esnek
- Düşük enerji tüketimi ile doğa dostu
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Dış cepheye uygun UV katkılı PVC malzeme
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 - IP44 - IP20 seçenekleri

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- 50 meter single strip can be lit by one source
- Ultra Flexible
- Eco-friendly with low power consumption
- High efficiency, low heat & safety
- High UV durable PVC material for outdoor
- Long lasting, low maintenance cost
- IP65 - IP44 - IP20 options



| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Protection<br>Koruma | Dimensions<br>Boyutlar | Cut Unit<br>Kesim Boyu | Max<br>Lm/m | W/m   | Lm/W     | CCT Range<br>Renk Sıcaklığı                                                                                                                            | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N-TLS-PVC757-220V         | 220V*              | IP65                 | 6 x 12 mm              | 100 cm                 | 950 lumen   | ~7.5W | 125 ±10% | Stoklu Seçenekler/<br>in-Stock<br>3000 Kelvin<br>4000 Kelvin<br>6500 Kelvin                                                                            | 50 m                                                     |
| N-TLS-PVC757-220V         |                    | IP44**               |                        |                        |             |       |          |                                                                                                                                                        |                                                          |
| N-TLS-PVC757-24V          | 24V                | IP65                 | 6 x 12 mm              | ~10 cm                 | 1100 lumen  | ~8.6W | 127 ±10% | Talep üzerine istenilen Kelvin<br>değerinde üretim yapılabilmektedir.<br>Can be produced for any CCT<br>value between 2700 K ~ 6500 K<br>up on request | 5 m                                                      |
| N-TLS-PVC757-24V          |                    | IP44**               |                        |                        |             |       |          |                                                                                                                                                        |                                                          |
| N-TLS-CF757-24V           |                    | IP20**               | cover-free<br>klıfsız  |                        | 1250 lumen  |       | 145 ±10% |                                                                                                                                                        |                                                          |
| TLS-PVC2835PL-24V         |                    | IP44**               | 6 x 15 mm              | 14.3 cm                | 716 lumen   | ~7.2W | 100 ±10% |                                                                                                                                                        |                                                          |
| TLS-PVC2835LM-24V         |                    |                      |                        |                        | 682 lumen   |       | 95 ±10%  |                                                                                                                                                        |                                                          |



**SEAPEARL**  
ISTANBUL / TURKEY  
INDOOR




**SEAPEARL**  
ISTANBUL / TURKEY  
OUTDOOR





## Pairo Neon Flex Standard



### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65

| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m   | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| N-LN-FX-2835              | 220V               | WW/NW/Y       | IP65                 | 100 cm                 | 9.2 W | 40 m                                                     |
|                           |                    | R/G/B/A/P     |                      |                        | 6.5 W | 55 m                                                     |
|                           | 24V                | WW/NW/Y       |                      | 43 cm                  | 6.7 W | 15 m                                                     |
|                           |                    | R/G/B/A/P     |                      |                        | 4.2 W |                                                          |



**païro**<sup>®</sup>  
'flex hero'

## Païro Mini Neon Flex




reddot design award  
winner 2012

LUMILEDS plessey



### Özellikler



- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65


| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m   | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| N-SN-FX-2835              | 220V               | WW/NW/Y       | IP65                 | 100 cm                 | 9.2 W | 40 m                                                     |
|                           |                    | R/G/B/A/P     |                      |                        | 6.5 W | 55 m                                                     |
|                           | 12V / 24V          | WW/NW/Y       |                      | 20 cm                  | 4.2 W | 15 m                                                     |
|                           |                    | R/G/B/A/P     |                      |                        |       |                                                          |





## Pairo Neon Flex High

LUMILEDS plessey



### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik


### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65

| Product Code<br>Ürün Kodu   | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m | Lm/m         | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|
| N-HLN-FX-FCB-2835PL-24V-25M | 24V                | WW/NW         | IP65                 | 23 cm                  | 12W | 700<br>lumen | 20 m                                                     |
| N-HLN-FX-FCB-2835LM-24V-25M |                    |               |                      |                        |     |              |                                                          |



## Pairo Double Side Neon Flex



### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik

### Features


- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65

| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m   | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| N-DSN-FX-3528             | 220V               | WW/NW/Y       | IP65                 | 100 cm                 | 9.2 W | 40 m                                                     |
|                           |                    | R/G/B/A/P     |                      |                        | 6.5 W | 55 m                                                     |
|                           | 12V / 24V          | WW/NW/Y       |                      | 20 cm                  | 4.2 W | 15 m                                                     |
|                           |                    | R/G/B/A/P     |                      |                        |       |                                                          |





## Pairo Omni Neon Flex



### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65

| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m  | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| N-LN-FX-OMNI              | 220V               | WW/NW/G/B     | IP65                 | 100 cm                 | 12 W | 32 m                                                     |
|                           |                    | R/Y/A         |                      | 150 cm                 | 8 W  | 48 m                                                     |



**WEPUBLIC**  
ISTANBUL / TURKEY




**pairo**<sup>®</sup>  
'flex hero'

## Pairo RGB Neon Flex

**NICHIA**



### Özellikler



- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65


| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m     | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| LN-FC-4045RGB-25M-24V     | 24V                | RGB           | IP65                 | 50 cm                  | 11.52 W | 25 m                                                     |

" Specs above are valid for both strip body types. Yukardaki değerler her 2 gövde tipi için geçerlidir.





## Pairo Video Neon Flex

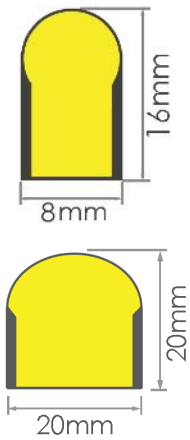

### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Ultra esnek, kırılmaz gövde
- Kolay kesilebilir, bükülür, ve her şekile sokulabilir
- Düşük enerji tüketimi ile çevrecidir
- Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 su geçirmezlik

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- Ultra-Flexible, unbreakable light body
- Easy to be cut, bent and shaped to various shapes.
- Eco-friendly with low power consumption
- Various colors available
- High efficiency, low heat & safety
- Durable, low maintenance cost
- IP65

| Product Code<br>Ürün Kodu | Input V<br>Gerilim | Color<br>Renk | Protection<br>Koruma | Cut Unit<br>Kesim Boyu | W/m   | Max Load per Connection<br>Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| N-LN-FX-VIDEO             | 220V               | RGB Pixel     | IP65                 | 50cm                   | 12 W  | 50/200 m*                                                |
|                           | 24V                |               |                      |                        | 9.6 W | 64/512 m*                                                |

\* Specs above are valid for both strip body types. Yukardaki değerler her 2 gövde tipi için geçerlidir.  
Max Load lenght depends on the controller unit. Bağlantı uzunluğunu, kullanılan otomasyon ekipmanına göre değiştir.

  
**pairo**<sup>®</sup>  
'flex hero'



# LINEAR LED TUBE SERIES


WITH  **LUMILEDS** &  **plessey** LED's

[www.pairo.com.tr](http://www.pairo.com.tr)






## LED Module Options

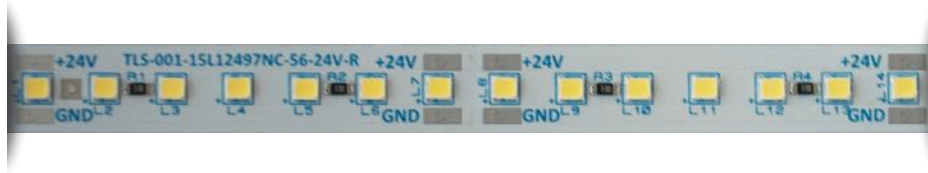


### Features

- Super bright LED with long life-span up to 50.000h
- Size up to 300cm
- Eco friendly with low power consumption
- Various colors available (2700-6500K)
- High efficiency
- Durable, low maintenance cost
- IP20 , IP44 ,IP66

| Option | Module Sizes | LED Quantity | Product                          | Light Source  | LED Color  | Light Beam Options     | Power | Lumen Output | Lumen Efficiency | Type  |
|--------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------|------------------------|-------|--------------|------------------|-------|
| 1      | 12x1000mm    | 112          | X-ML121000PL-xxxx-2835xx-112-24V | PLESSEY 2835  | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 5.8 W | 650 lm       | 112 lm/W         | RIGID |
| 2      | 12x1000mm    | 112          | X-ML121000PL-xxxx-2835xx-112-24V | PLESSEY 2835  | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 9.6 W | 1000 lm      | 104 lm/W         | RIGID |
| 3      | 12X1000mm    | 112          | X-ML121000LM-xxxx-2835xx-112-24V | LUMILEDS 2835 | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 5.8W  | 750 lm       | 129 lm/W         | RIGID |
| 4      | 12X1000mm    | 112          | X-ML121000LM-xxxx-2835xx-112-24V | LUMILEDS 2835 | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 9.6W  | 1160 lm      | 121 lm/W         | RIGID |

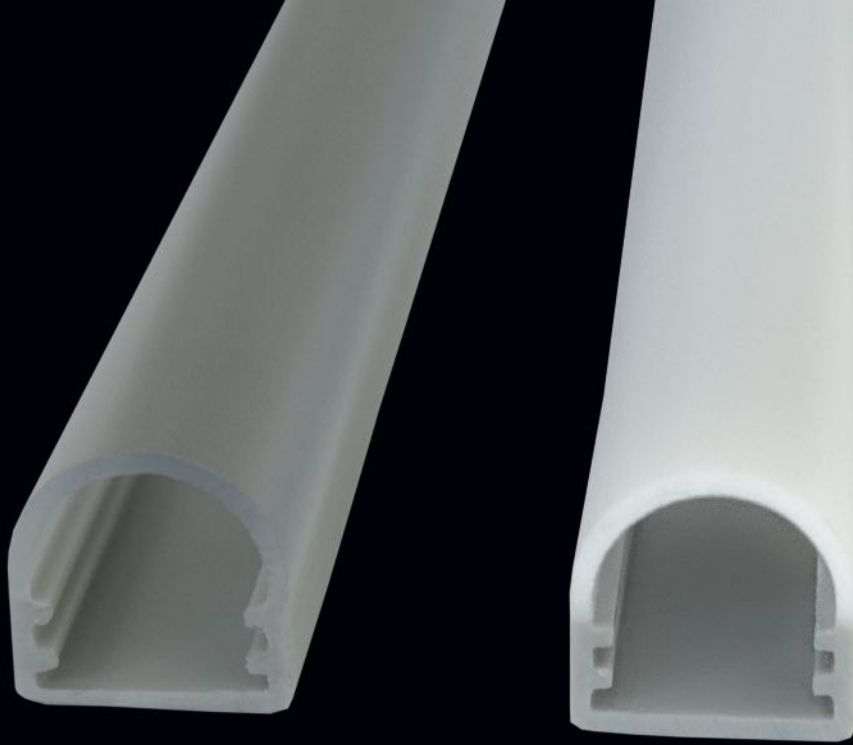


## LED Driver Options

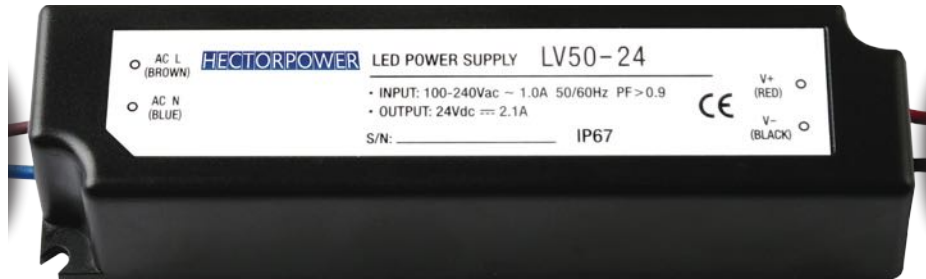

### Features

- Constant voltage mode power supply
- Universal AC input / Full range
- Fully encapsulated with IP67 level
- Protections: Short circuit / Over current / Over voltage
- Built-in active PFC function
- Small and compact size
- 100% full load burn-in test
- Suitable for LED lighting and moving sign application

| Brand       | Manufacture Code | Type                    | Watt | IP Rate | Number Of Fixture                |
|-------------|------------------|-------------------------|------|---------|----------------------------------|
| HECTORPOWER | D-LV35-24        | CONSTANT VOLTAGE 24V DC | 35W  | IP67    | MIN 1-MAX 5 for #1 or #3 MODULE  |
|             |                  |                         |      |         | MIN 1-MAX 3 for #2 or #4 MODULE  |
| HECTORPOWER | D-LV50-24        | CONSTANT VOLTAGE 24V DC | 50W  | IP67    | MIN 1-MAX 8 for #1 or #3 MODULE  |
|             |                  |                         |      |         | MIN 1-MAX 5 for #2 or #4 MODULE  |
| HECTORPOWER | D-LV100-24       | CONSTANT VOLTAGE 24V DC | 100W | IP67    | MIN 1-MAX 15 for #1 or #3 MODULE |
|             |                  |                         |      |         | MIN 1-MAX 10 for #2 or #4 MODULE |

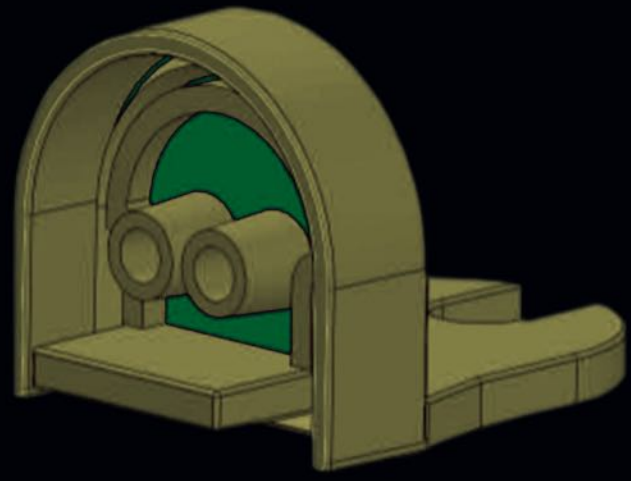

## Connection & Accessories






### Body Features

- Grey/white or white/translucent color options
  - 1)P-COEX GR/WH (GREY/WHITE)
  - 2)P-COEX WH/TR (WHITE/TRANSLUCENT)
- Can be cut according to LED module dimensions
- Size up to 300cm


### P-CAP01 / END CAP

- End cap with cable
- ABS Material

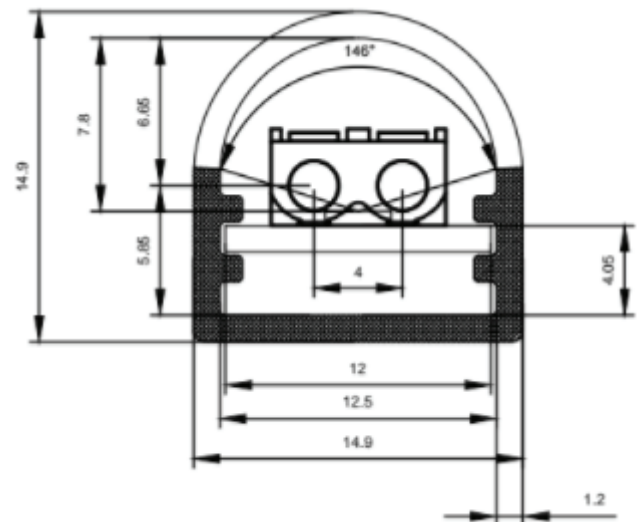



## Ordering Information

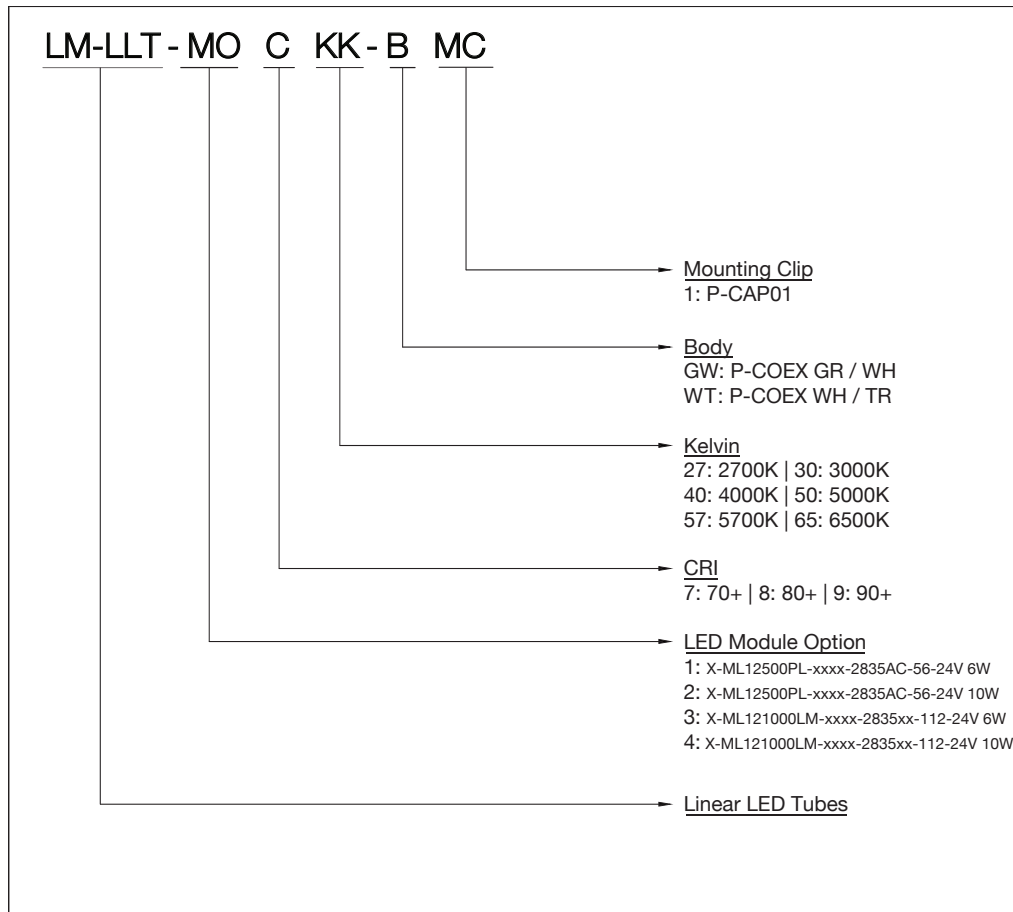

**pairo**<sup>®</sup>  
'flex hero'

# LINEAR LED STRIP SERIES

 **LUMILEDS**

 **NICHIA**

 **plessey**

[www.pairo.com.tr](http://www.pairo.com.tr)





## LED Module Options




### Features

- Super bright LED with long life-span up to 50.000h
- Size up to 300cm
- Eco friendly with low power consumption
- Various colors available (2700-6500K)
- High efficiency
- Durable, low maintenance cost
- IP20 , IP44 , IP54

| Option | LED Quantity | Product                             | Light Source  | LED Color  | Light Beam Options     | Power  | Lumen Output | Lumen Efficiency | Type     | Cut Unit |
|--------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------------|----------|----------|
| 1      | 63           | TLS-PVC757-24V-xx                   | NICHIA 757    | 2200-6500K | Diffused / Translucent | 8.6 W  | 1250 lm      | 145 lm/W         | FLEXIBLE | 10 cm    |
| 2      | 84           | TLS-PVC2835PL-24V-xx                | PLESSEY 2835  | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 7.2 W  | 720 lm       | 100 lm/W         | FLEXIBLE | 14.3 cm  |
| 3      | 84           | TLS-PVC2835LM-24V-xx                | LUMILEDS 2835 | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 7.2 W  | 840 lm       | 116 lm/W         | FLEXIBLE | 14.3 cm  |
| 4      | 112          | X-ML151000PL-xxxx-2835xx-112-24V-IC | PLESSEY 2835  | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 5.8 W  | 650 lm       | 112 lm/W         | RIGID    | 12.5 cm  |
| 5      | 112          | X-ML151000PL-xxxx-2835xx-112-24V-IC | PLESSEY 2835  | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 9.6 W  | 1050 lm      | 109 lm/W         | RIGID    | 12.5 cm  |
| 6      | 112          | X-ML151000PL-xxxx-2835xx-112-24V-IC | PLESSEY 2835  | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 11.5 W | 1200 lm      | 104 lm/W         | RIGID    | 12.5 cm  |
| 7      | 112          | X-ML151000LM-xxxx-2835xx-112-24V-IC | LUMILEDS 2835 | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 5.8 W  | 750 lm       | 129 lm/W         | RIGID    | 12.5 cm  |
| 8      | 112          | X-ML151000LM-xxxx-2835xx-112-24V-IC | LUMILEDS 2835 | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 9.6 W  | 1160 lm      | 121 lm/W         | RIGID    | 12.5 cm  |
| 9      | 112          | X-ML151000LM-xxxx-2835xx-112-24V-IC | LUMILEDS 2835 | 2700-6500K | Diffused / Translucent | 11.5 W | 1360 lm      | 118 lm/W         | RIGID    | 12.5 cm  |




## LED Driver Options

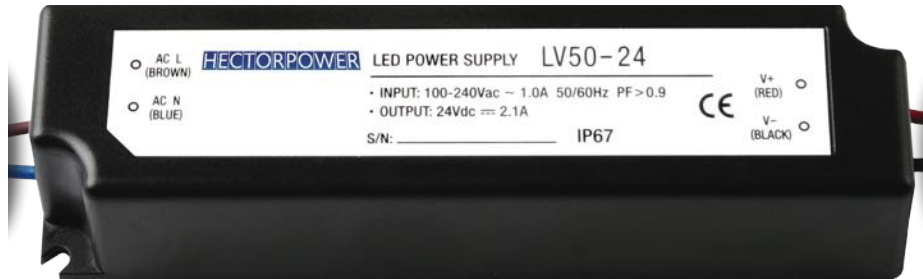

### Features

- Constant voltage mode power supply
- Universal AC input / Full range
- Fully encapsulated with IP67 level
- Protections: Short circuit / Over current / Over voltage
- Built-in active PFC function
- Small and compact size
- 100% full load burn-in test
- Suitable for LED lighting and moving sign application

| Brand       | Manufacture Code | Type                    | Watt | IP Rate | Number Of Fixture |
|-------------|------------------|-------------------------|------|---------|-------------------|
| HECTORPOWER | D-LV35-24        | CONSTANT VOLTAGE 24V DC | 35W  | IP67    | MIN 1 - MAX 3     |
| HECTORPOWER | D-LV50-24        | CONSTANT VOLTAGE 24V DC | 50W  | IP67    | MIN 1 - MAX 5     |
| HECTORPOWER | D-LV100-24       | CONSTANT VOLTAGE 24V DC | 100W | IP67    | MIN 1 - MAX 10    |

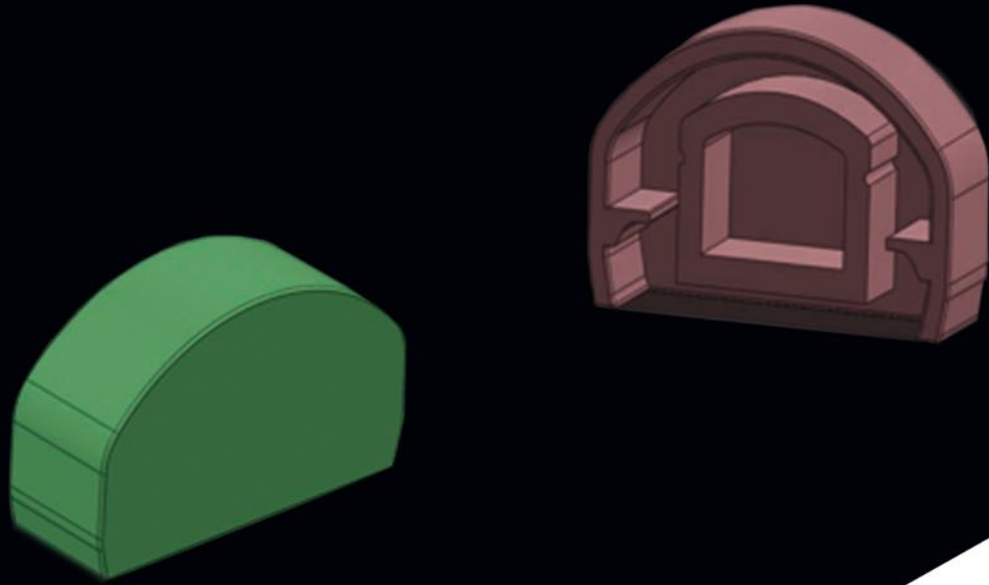

## Connection & Accessories



### P-AL01 ALUMINIUM PROFILE



- Gray & Black color options
- 1) Can be cut according to LED Strip dimensions
- 2) Size up to 300cm

### P-AL01-M MOUNTING CLIP

- Mounting clip for Tape Flex
- Aluminium material
- Clip to be applied every 50cm
- To secure with screws
- Ideal for wall or ceiling installation


### P-CAP04 / END CAP

- End cap for Tape Flex
- ABS Material

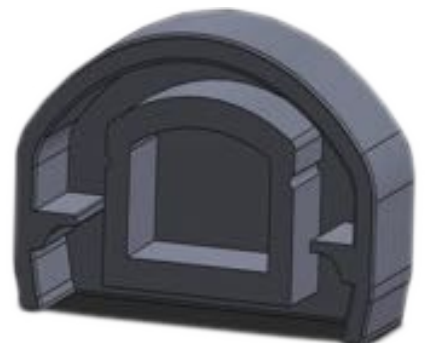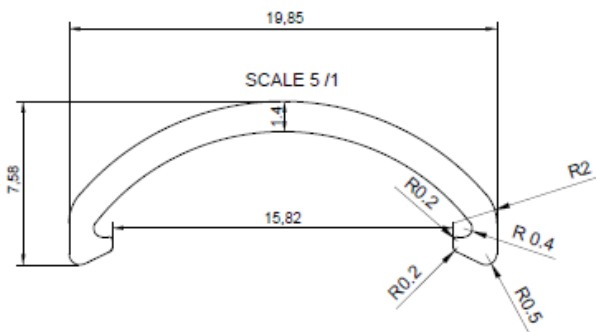



## Ordering Information

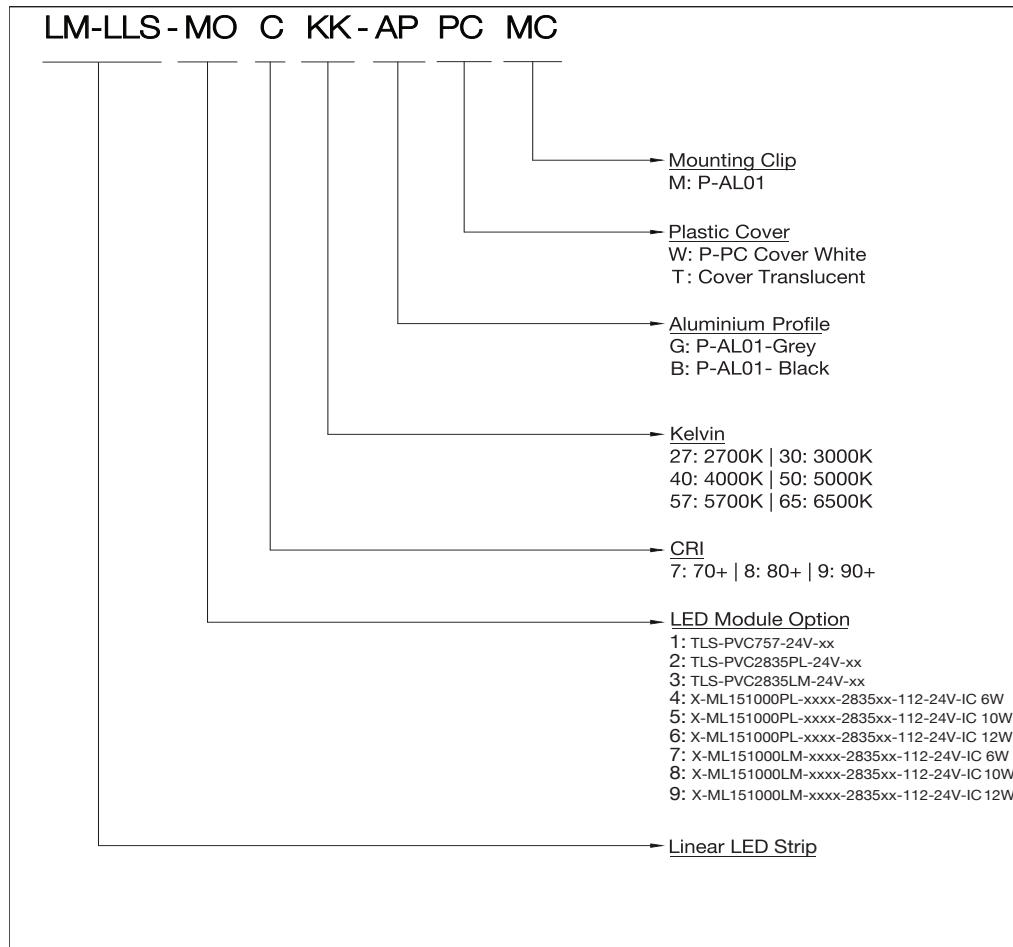

## Contact Us

Bize Ulařın



### TD Elektronik Headquarters

Akçaburgaz Mahallesi 3080. Sokak No:5 Esenyurt / Istanbul / Turkey



+90 444 27 33



+90 (212) 295 60 11



info@païro.com.tr



### TD Elektronik Iran Office

No:10 Rezvan Alley. South Shirazi St. Tehran



+98 218 8621380-2



iran@tdelektronik.com



### TD Elektronik Poland Office

Ul. Grochowska 316/320 03-839 Warsaw / Poland



+48 73 12 33 985



poland@tdelektronik.com



### TD Elektronik Switzerland Office

Dctron Ag Seestrasse 90 8806 Baech Switzerland



+41 76 696 10 00



switzerland@tdelektronik.com



www.païro.com.tr